





АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Реле РПГ-6 2401 24В

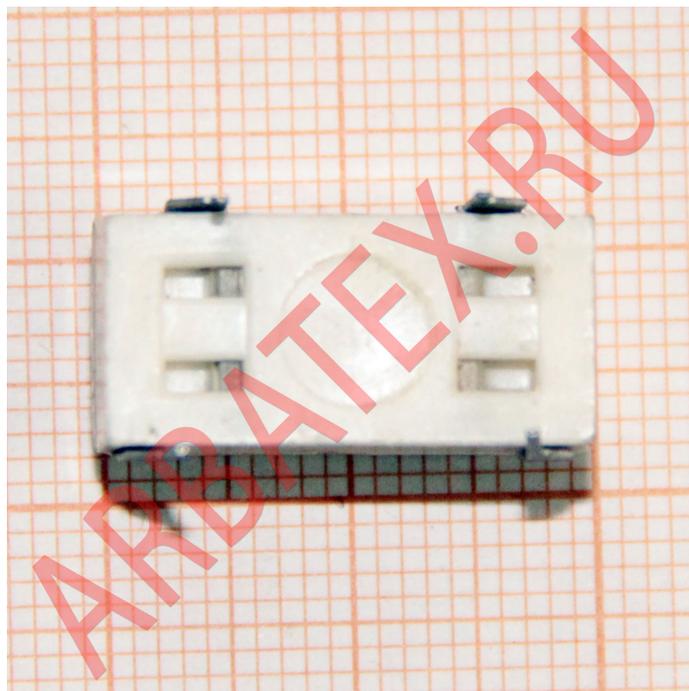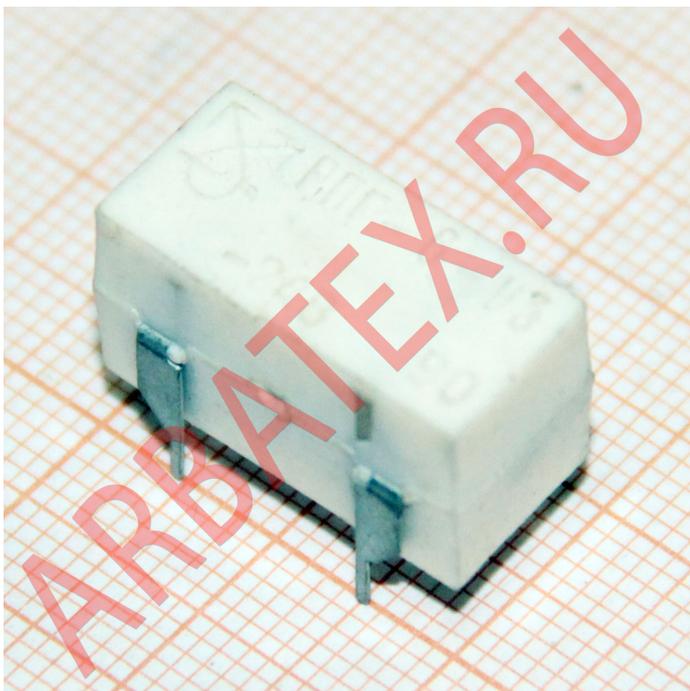

Описание

Реле РПГ-6 2401 24В служит для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Реле РПГ-6 2401 24В применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности и других сферах.

Применяется РПГ-6 2401 24В в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, электротехнической аппаратуре.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Реле промежуточное герконовое РПГ-6 2401 применяется в схемах автоматики и управления с источниками питания на напряжения 5, 12, 15 и 24В постоянного тока или выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300Гц без применения фильтра или выпрямленного с фильтром, обеспечивающего пульсацию не более 6%.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У3. Возможна работа в условиях, нормированных для исполнения УХЛ4.

Положение в пространстве произвольное.

Степень защиты реле IP30, выводов - IP00.

Реле предназначены для установки на печатных платах толщиной до 2-х мм.

Реле имеют 1 замыкающий контакт.

Структура условного обозначения РПГ-6Х-2401-ХХ:

- РПГ - реле промежуточные герконовые;
- 6 - номер разработки;
- Х - разделительный знак или К - модификация реле с улучшенными параметрами и характеристиками;
- 2 - исполнение реле по способу присоединения и виду крепления (пайкой на печатный монтаж);
- 4 - тип геркона (МК-10-3А; ОДО.360.011 ТУ);
- 01 - число замыкающих контактов (1);
- ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У3, О4) по ГОСТ 15150-69.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru