АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

2РМТ14БПН4Ш1А1В разъём

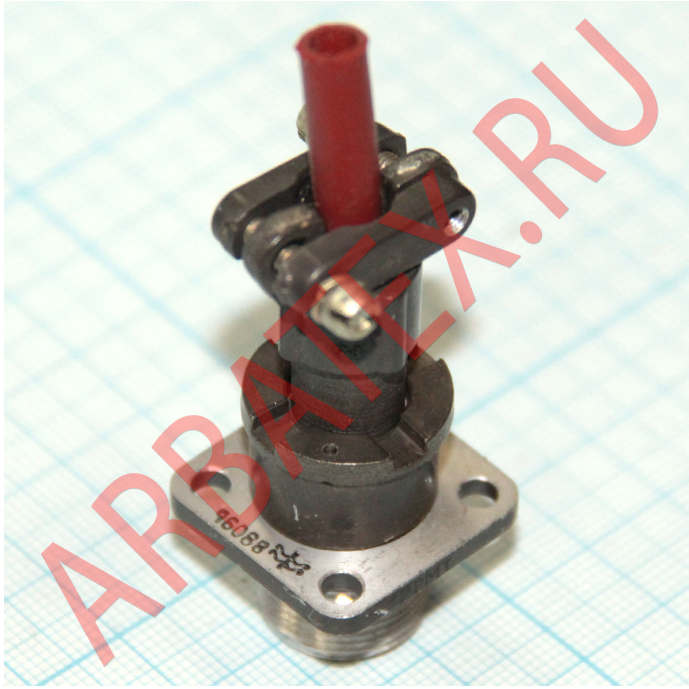

Описание

Соединитель 2РМТ14БПН4Ш1А1В имеет 4 контакта, диаметром в 1мм которые в свою очередь имеют серебрянное напыление.
2РМТ14БПН4Ш1А1В выполнен из металла и служит для блочного соединения. Соединение происходит с помощью резьбы.
Сопротивление контактов 2РМТ14БПН4Ш1А1В имеют 0,005Ом, а проходящий через них ток 8А. Максимальное напряжения для соединителя 2РМТ14БПН4Ш1А1В - 560В.
Допустимый ток на розетку 2РМТ14БПН4Ш1А1В - 8А
Такой соединитель можно встретить на многих измерительных приборах, а также в радиоаппаратуре.

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Тип разъема — 2РМТ
Способ монтажа: пайка на кабель
Форма контактов: прямые
Количество контактов: 4
Материал корпуса: металл
Материал изолятора: карболит
Сопротивление изолятора не менее,МОм: 1000
Покрытие контактов: золото
Сопротивление контактов не более,Ом: 0.005
Максимальный ток, не более,А: 8
Рабочее напряжение ,В: 560
Максимальное напряжение не более,В: 700
Рабочая температура,оС: -60...100

Обозначение

2РМТ - тип соединителя;
14 - условный размер корпуса;
Б - вид корпуса: К - кабельный, Б - блочный (приборный);
П - вид патрубка: П - прямой, У - угловой;
Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля, Н - для неэкранированного кабеля;
4 - количество контактов;
Ш - часть соединителя: Ш - вилка; Г - розетка;
1 - обозначение сочетания контактов;
А - покрытие контактов: А - золото, В - серебро;
1 - вид контакта: цилиндрический.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru