




**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

### АЗСГК-50 автомат защиты сети

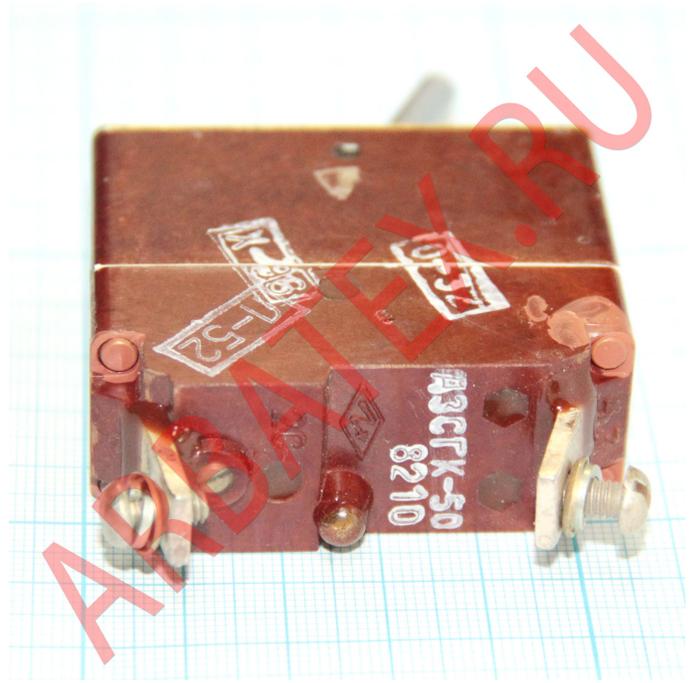

### Описание

Автомат защиты АЗСГК-50 - это механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких, как токи короткого замыкания. АЗСГК-50 предназначен для многократной защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий. Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например, от недопустимого снижения напряжения.



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)

## Параметры и характеристики

Автомат защиты сети АЗСГК-50 предназначен для защиты электросети самолетных электросистем от токов опасных перегрузок и коротких замыканий при установке в кабинах с красным освещением.

Автоматы защиты сети АЗСГК выполнены без свободного расцепителя, т.е. автомат не размыкает цепь при токовых перегрузках, если ручка удерживается в положении "Вкл" и размыкает цепь после освобождения ручки. Автоматы АЗСГК отличаются от автоматов АЗСГ большей длиной ручки и отсутствием светящегося глазка на торце ручки.

Автоматы защиты АЗСГК на токи от 2 до 15 ампер выполнены с термобиметаллическими расцепителями имеющими зависимость от тока характеристику, автоматы на токи от 20 до 50 ампер выполнены с термобиметаллическими и электромагнитными расцепителями.

Структура условного обозначения:

АЗСГК-50

- АЗСГК - автомат защиты сети герметичный;
- 50 - величина номинального тока, А.

Основные технические характеристики автомата защиты сети АЗСГК:

- Напряжение сети постоянного тока, В .....  $27 \pm 10\%$
- Номинальный ток, А ..... 2; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50
- Постоянная времени индуктивности сети для автоматов:
  - от 2А до 20А ..... 0,015с
  - от 25А до 50А ..... 0,001с
- Режим работы ..... длительный
- Количество включений, не более ..... 10000
- Габариты, мм ..... 55,5x21,5x88
- Масса, г ..... 121

**Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !**



**АРБАТЕКС**  
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

[arbatex@list.ru](mailto:arbatex@list.ru)